


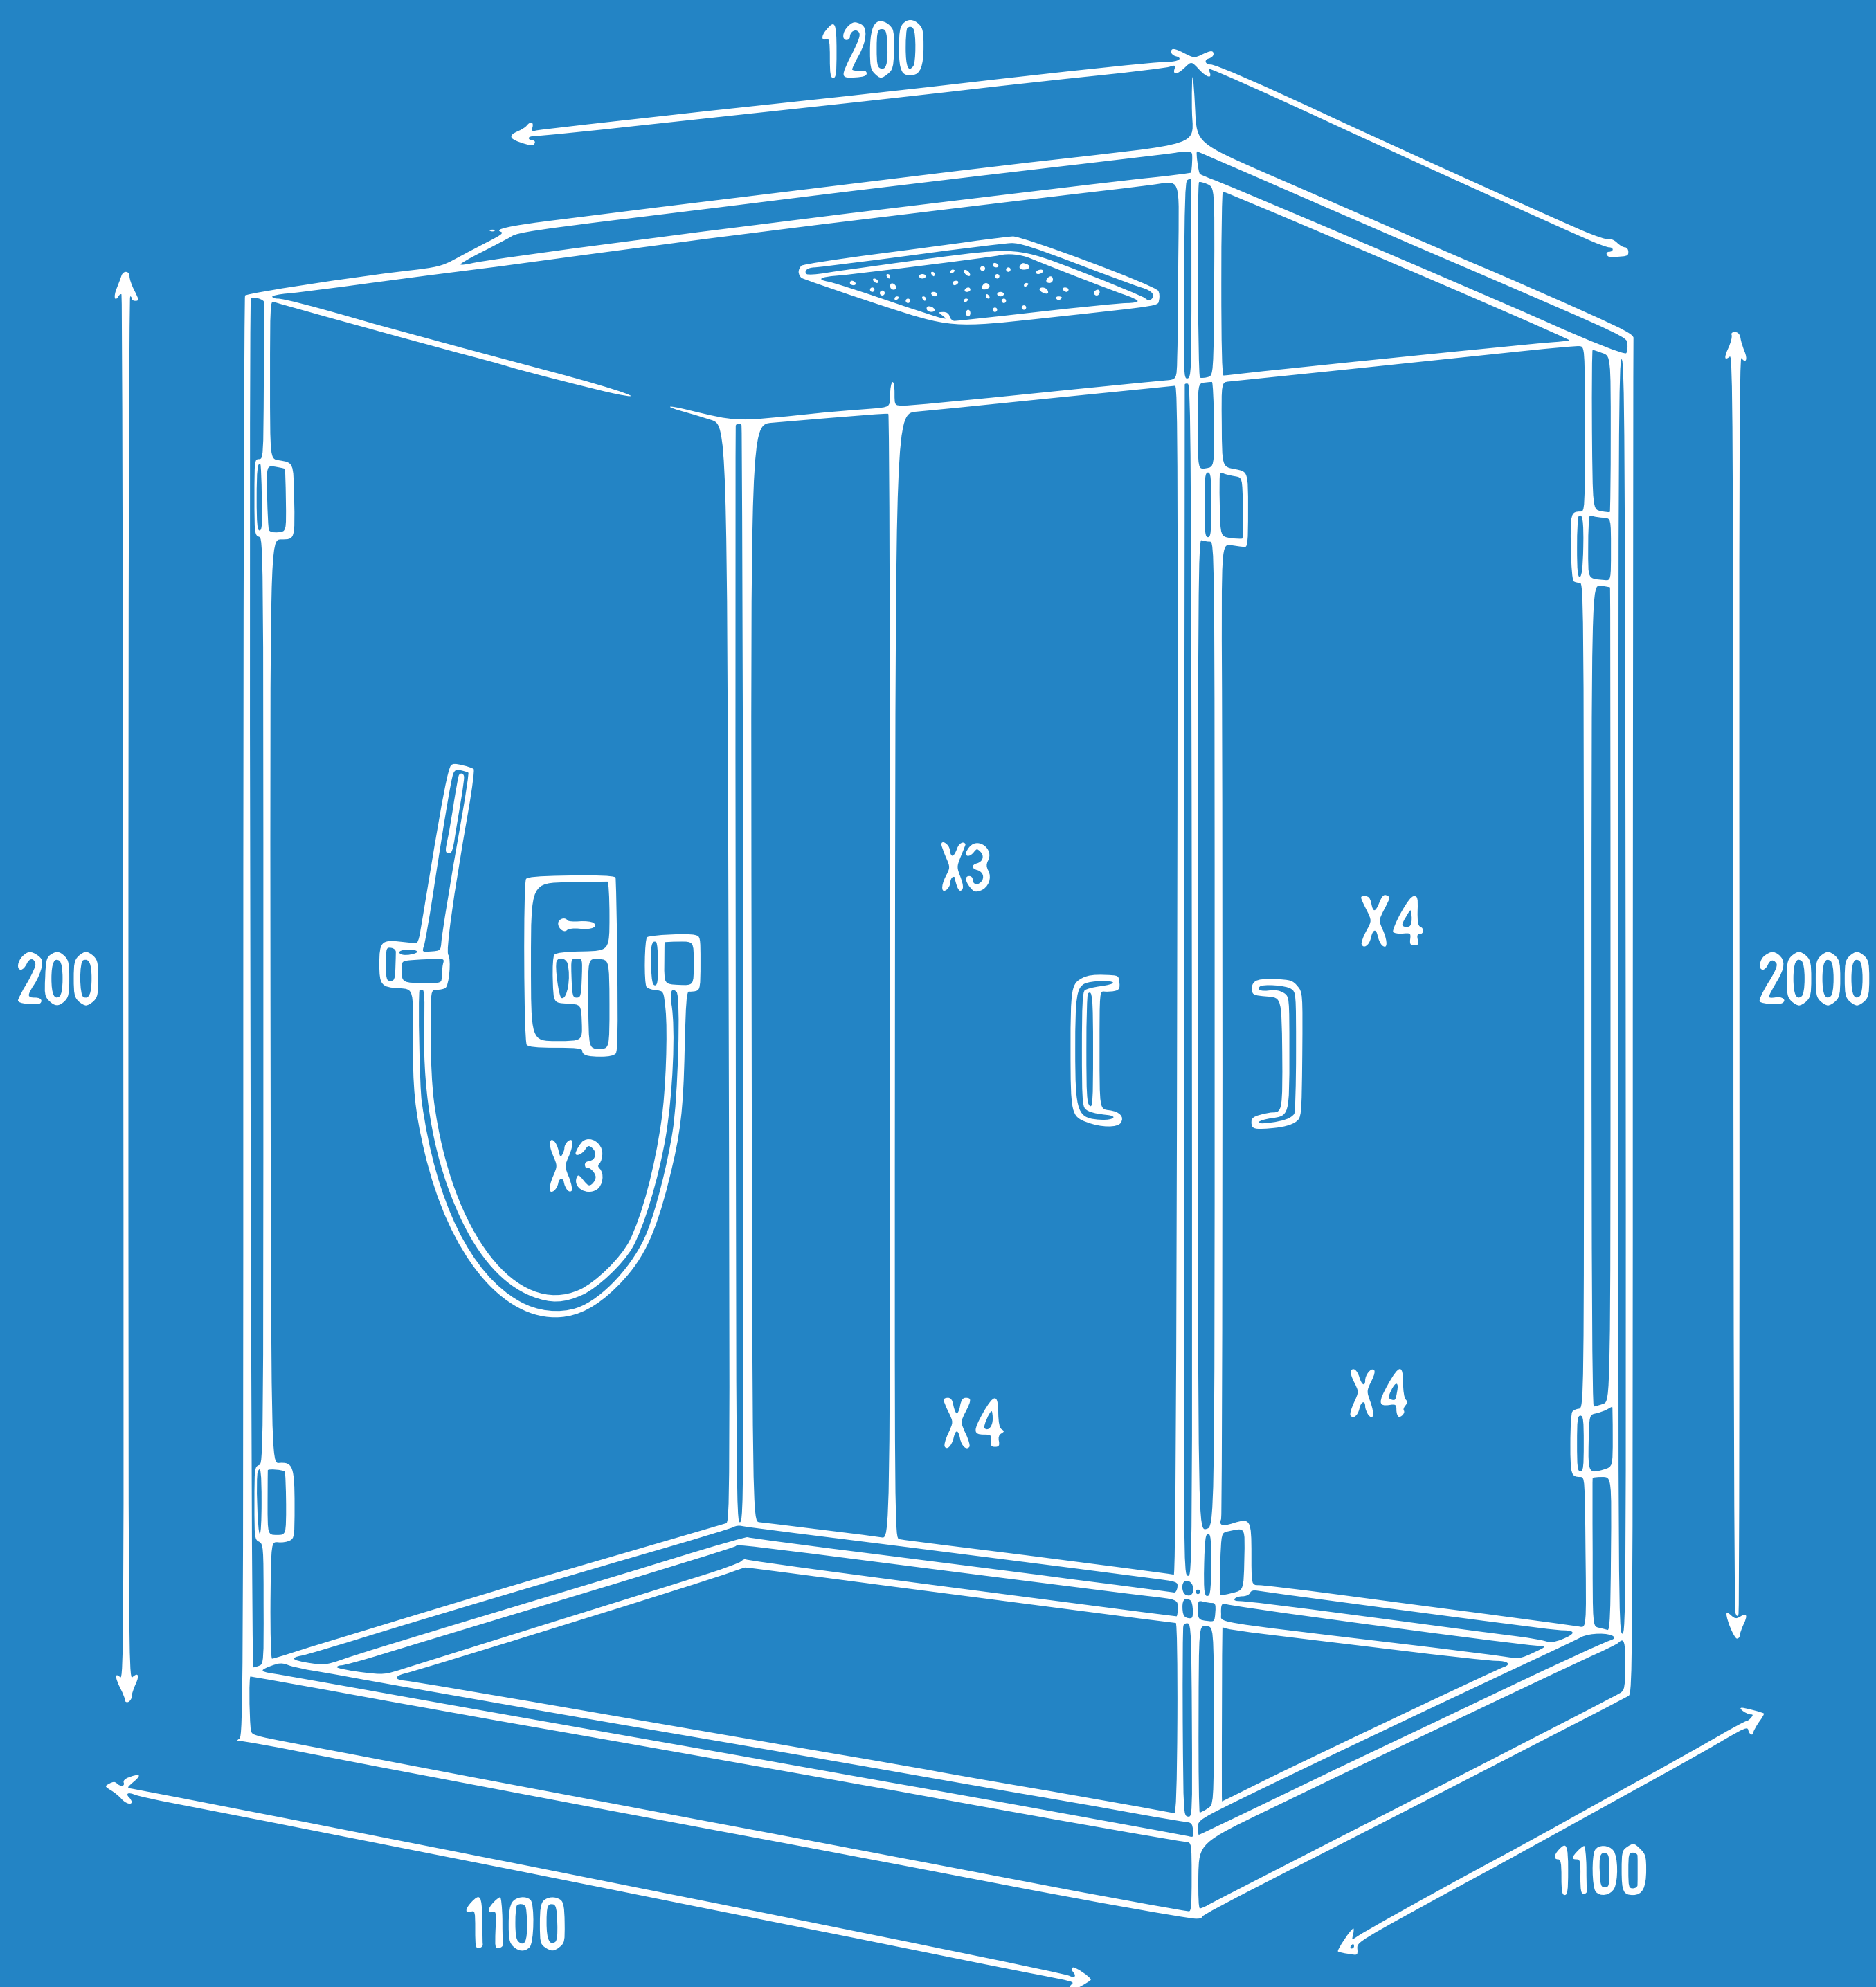


MANUALE DI INSTALLAZIONE

GLAZZO

Guida all'installazione per la cabina doccia

Poiché si tratta di un pannello doccia su misura adattato alle specifiche del cliente, non è possibile utilizzare una guida universale per prodotti standardizzati. Ogni pannello è unico.

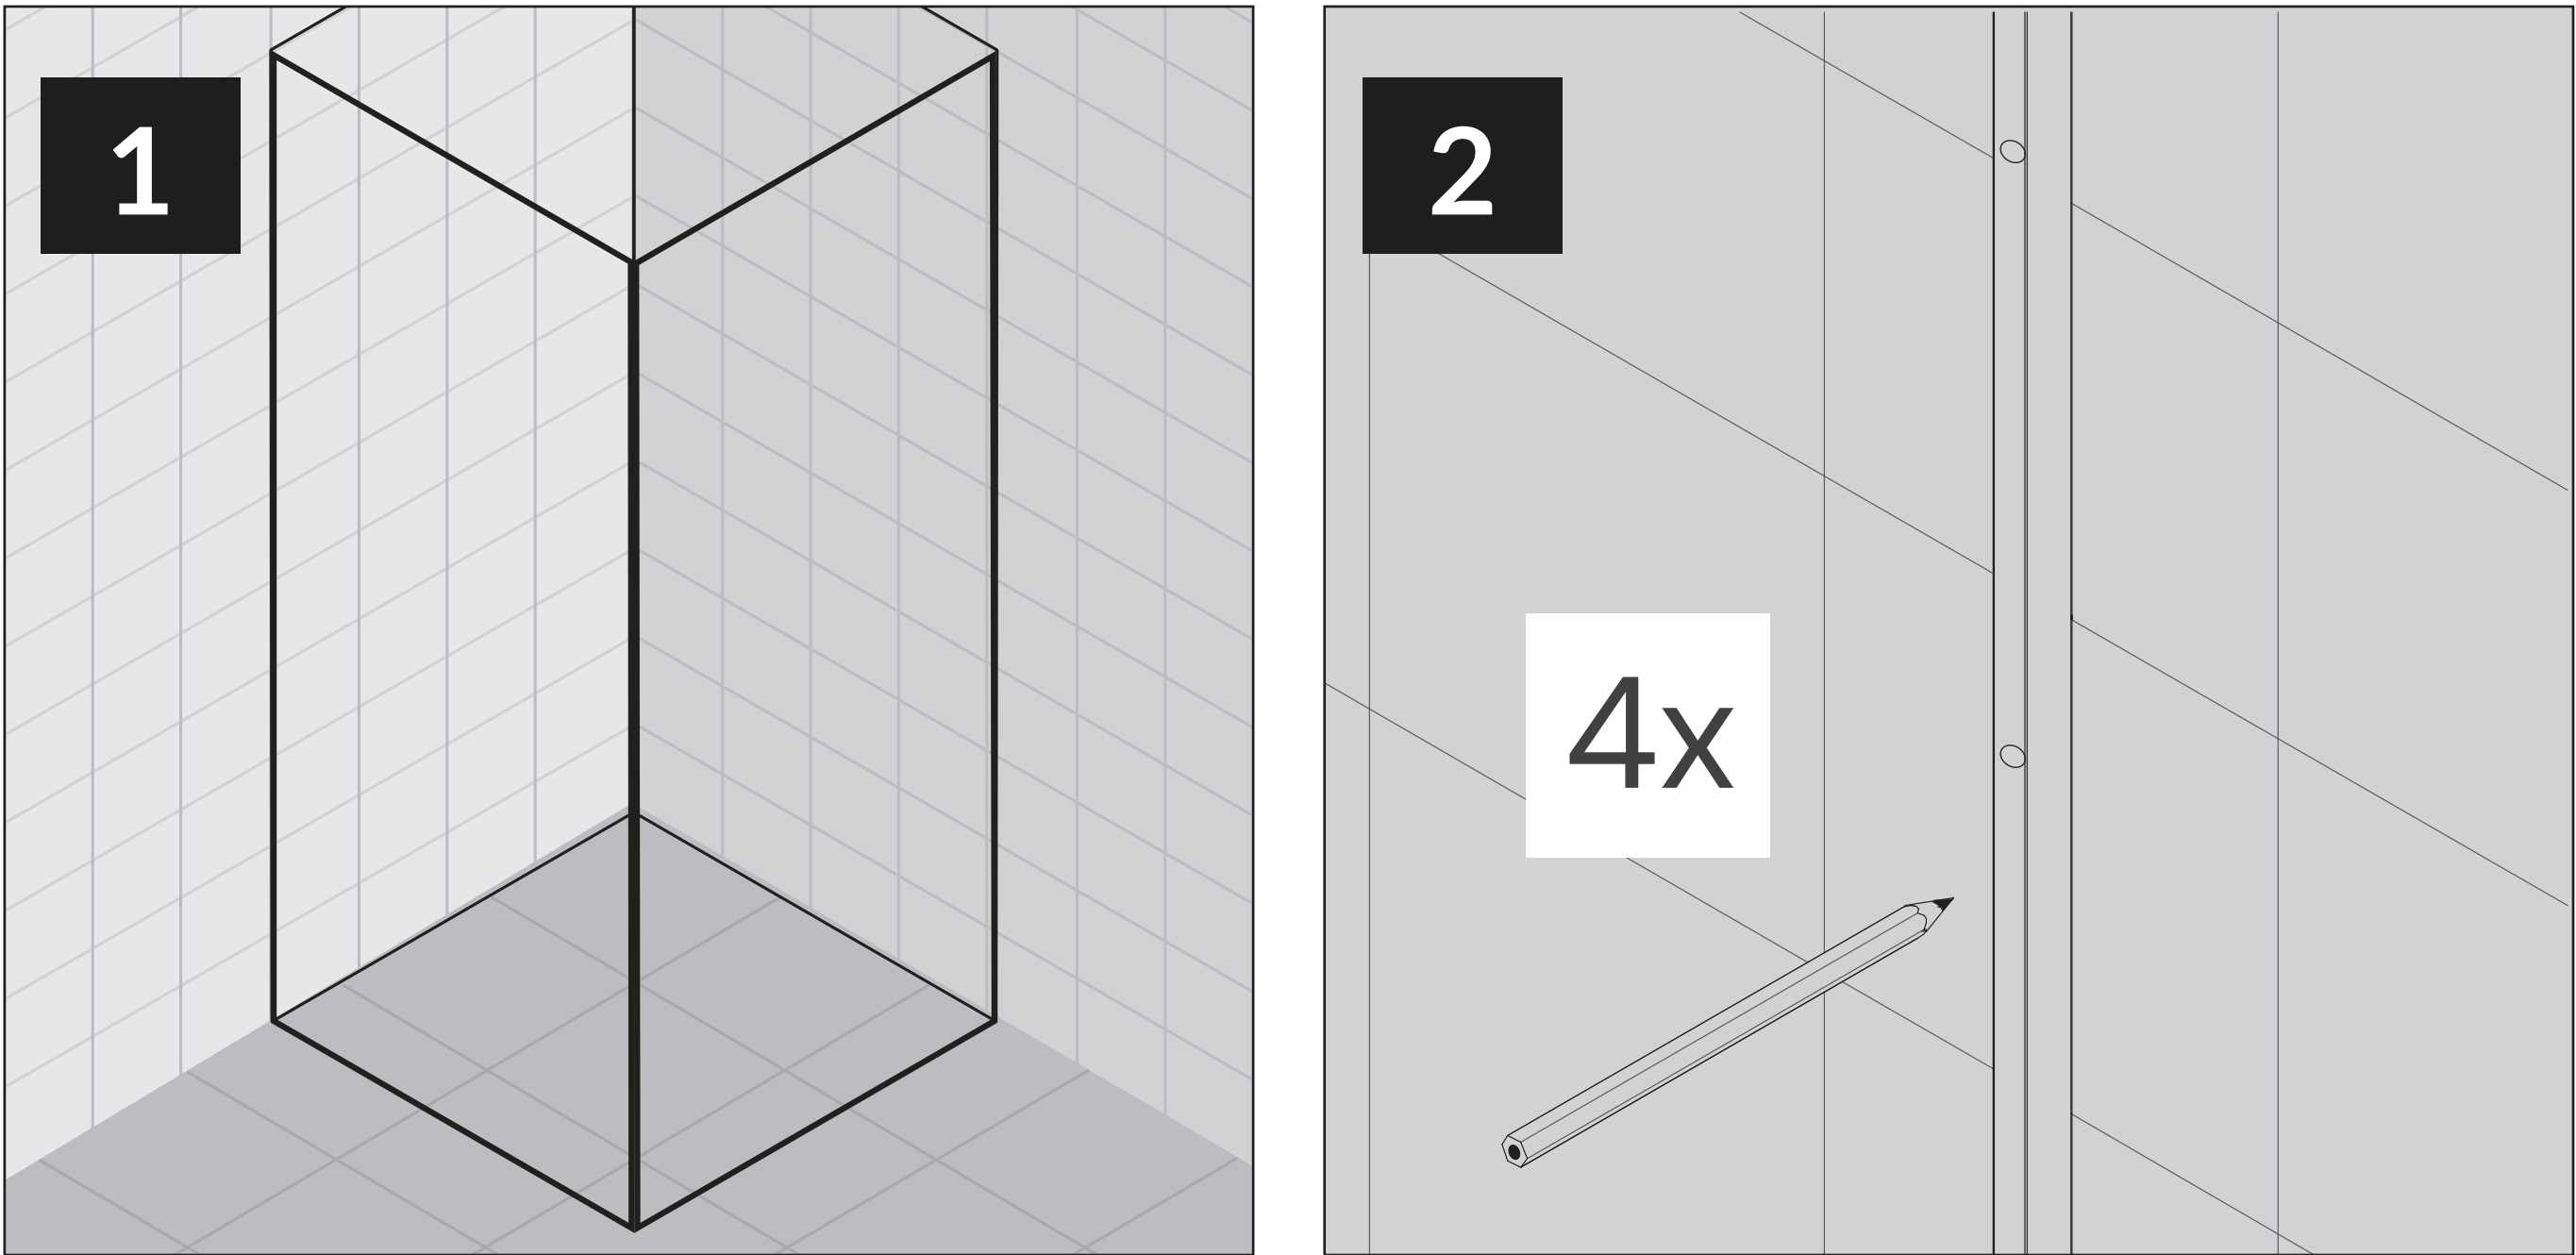


Hai specificato le dimensioni dell'angolo a terra (piastrellato) come 100 × 90 cm. Questa dimensione determina la posizione del lato esterno del vetro. Ciò significa che è la dimensione esterna dell'angolo. Se installi l'angolo su un piatto doccia o un basamento, ricorda che l'angolo è progettato per essere installato a 2 cm dal bordo del piatto (verso l'interno dell'angolo). Segna queste dimensioni sul pavimento o sul piatto. Se installi su un piatto, traccia una linea a 2,2 cm verso l'interno. Indica le posizioni dei singoli pannelli di vetro (pannelli fissi, porte) sul pavimento. (Vedi Fig. 1.)



Fissa il profilo a U al muro e segna i fori di foratura (vedi Fig. 2).

Ecco un elenco delle dimensioni da rispettare tra i vetri, o tra il vetro e il muro:
Mantieni uno spazio di 8 mm tra il vetro fisso e le porte (a livello delle cerniere).
Mantieni uno spazio di 8 mm tra il muro e le porte – se le porte si chiudono verso il muro.
Se le porte si chiudono perpendicolarmente al vetro fisso (giunto angolare a 90°), dove viene utilizzato un giunto magnetico, sottrai 15 mm.
Connessione magnetica tra il vetro fisso e le porte (180°) – lo spazio tra i vetri è di 21 mm.
Se monti le porte direttamente sul muro, mantieni uno spazio di 7 mm tra il vetro e il muro a livello delle cerniere.



Dimensioni dei giunti:

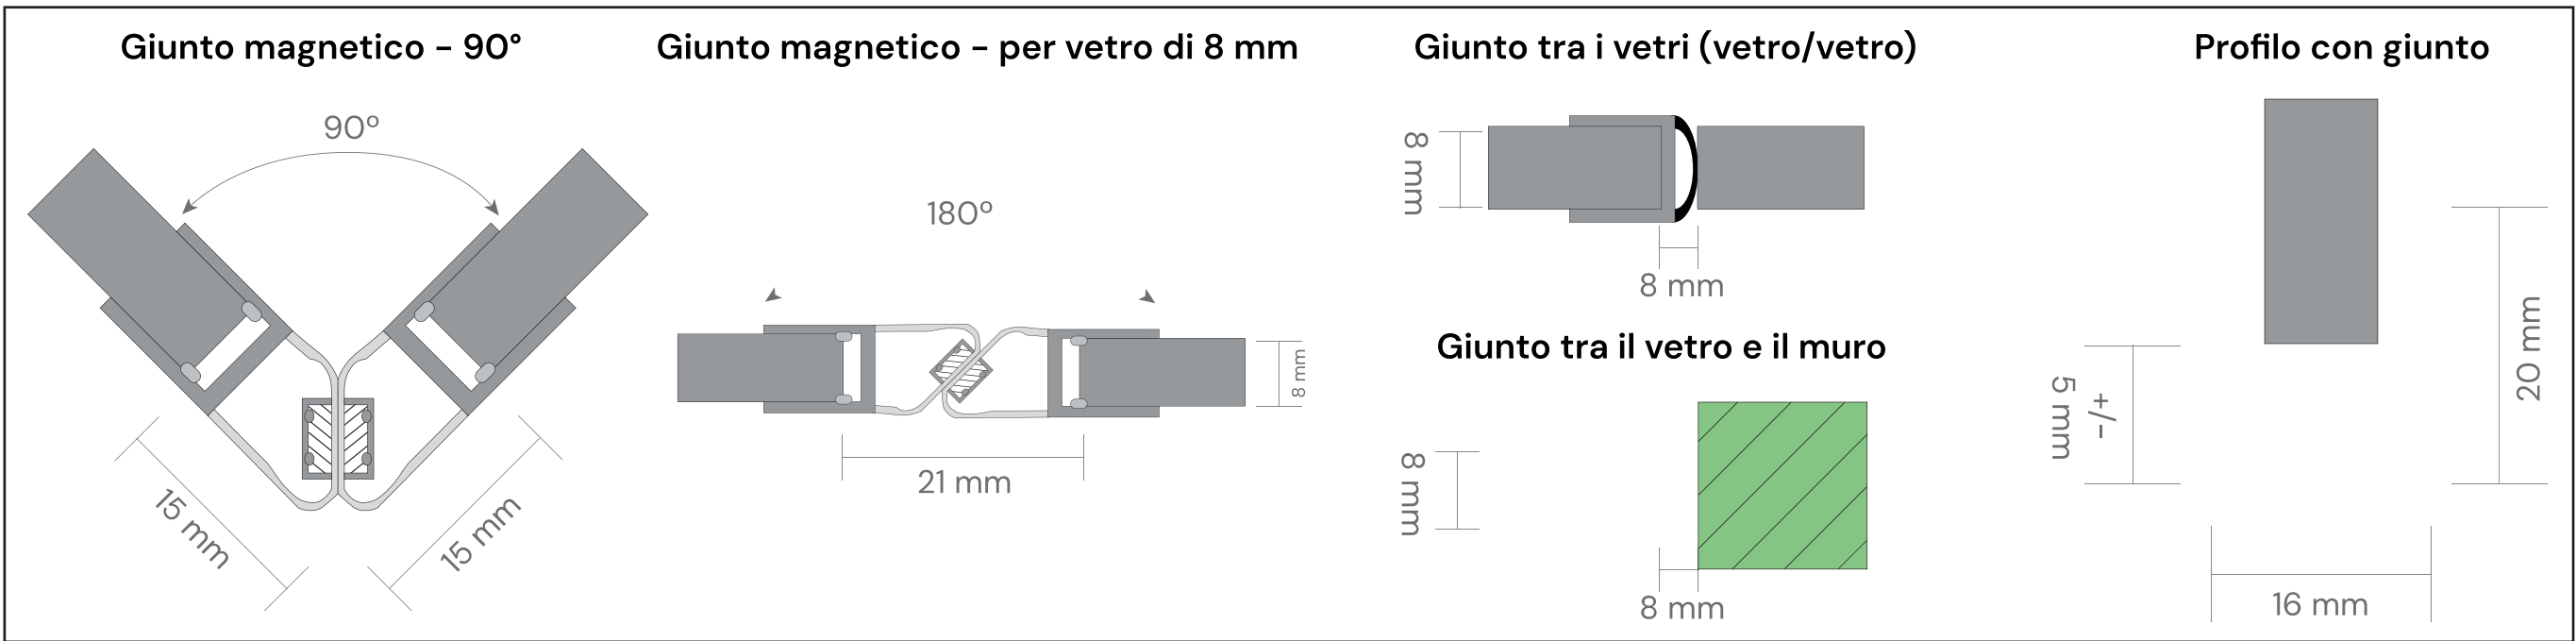

I vetri fissi sono installati nel profilo a U, che è avvitato al muro. Un trapano, tasselli e viti sono inclusi nella fornitura. (Vedi Fig. 3a e 3b.)

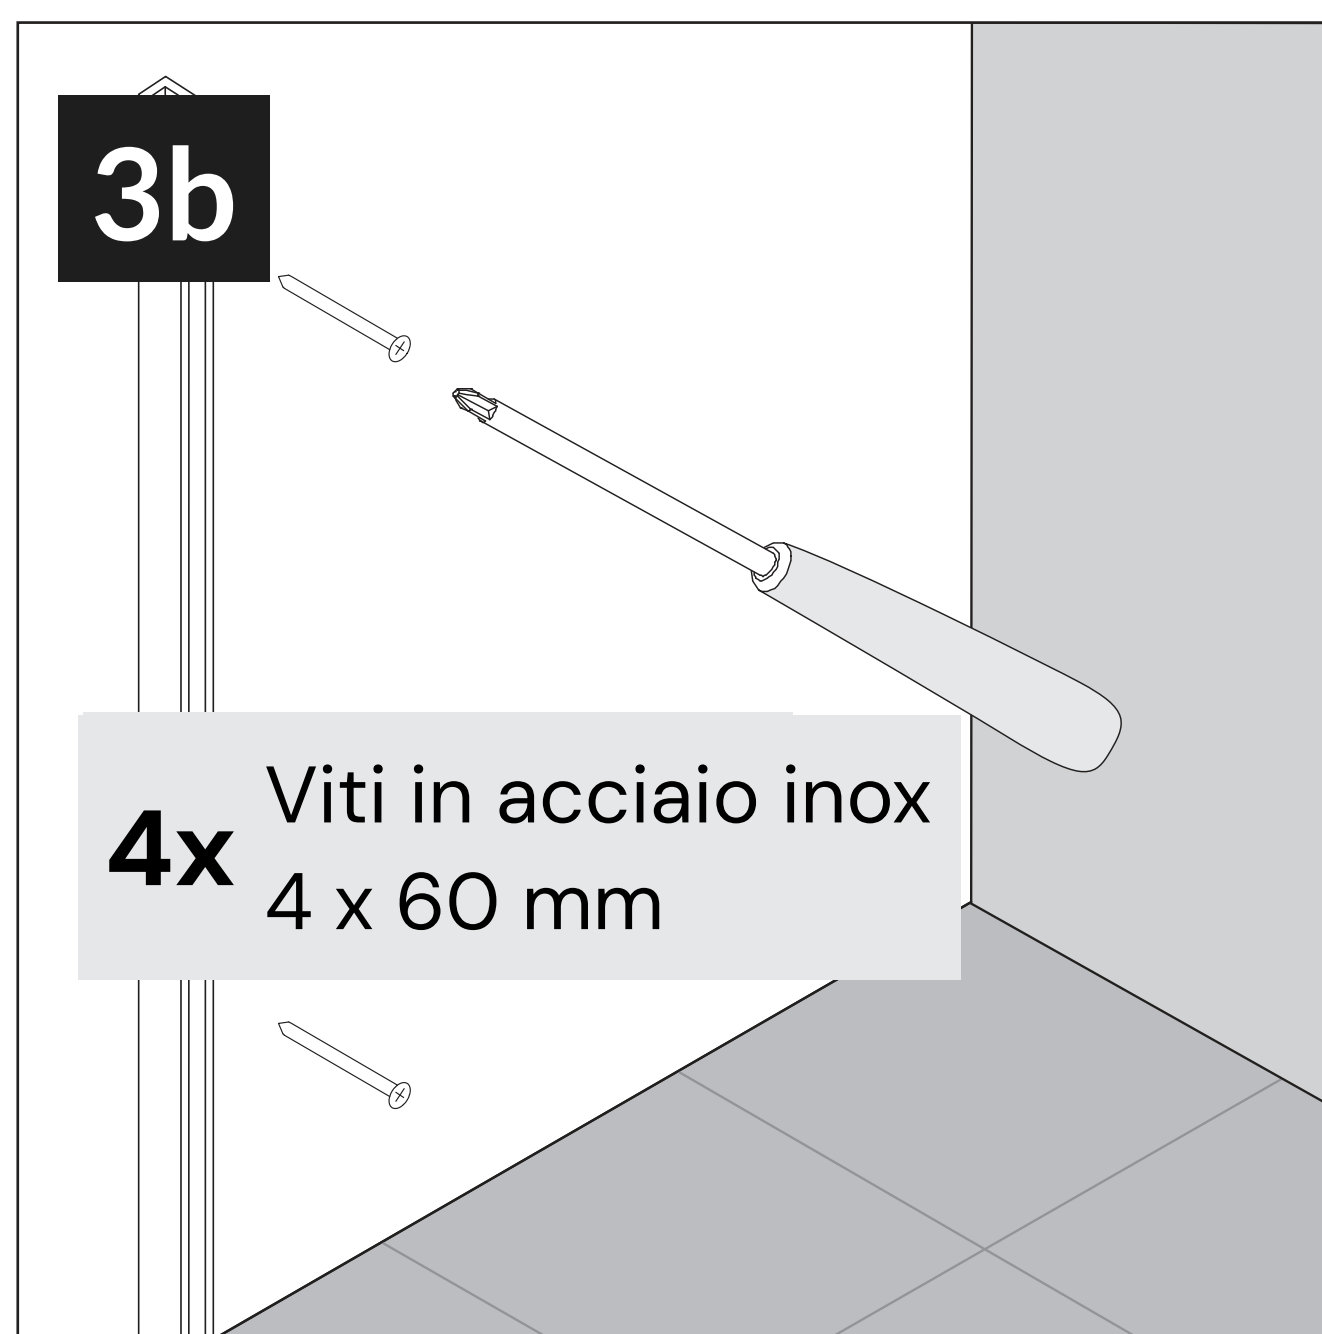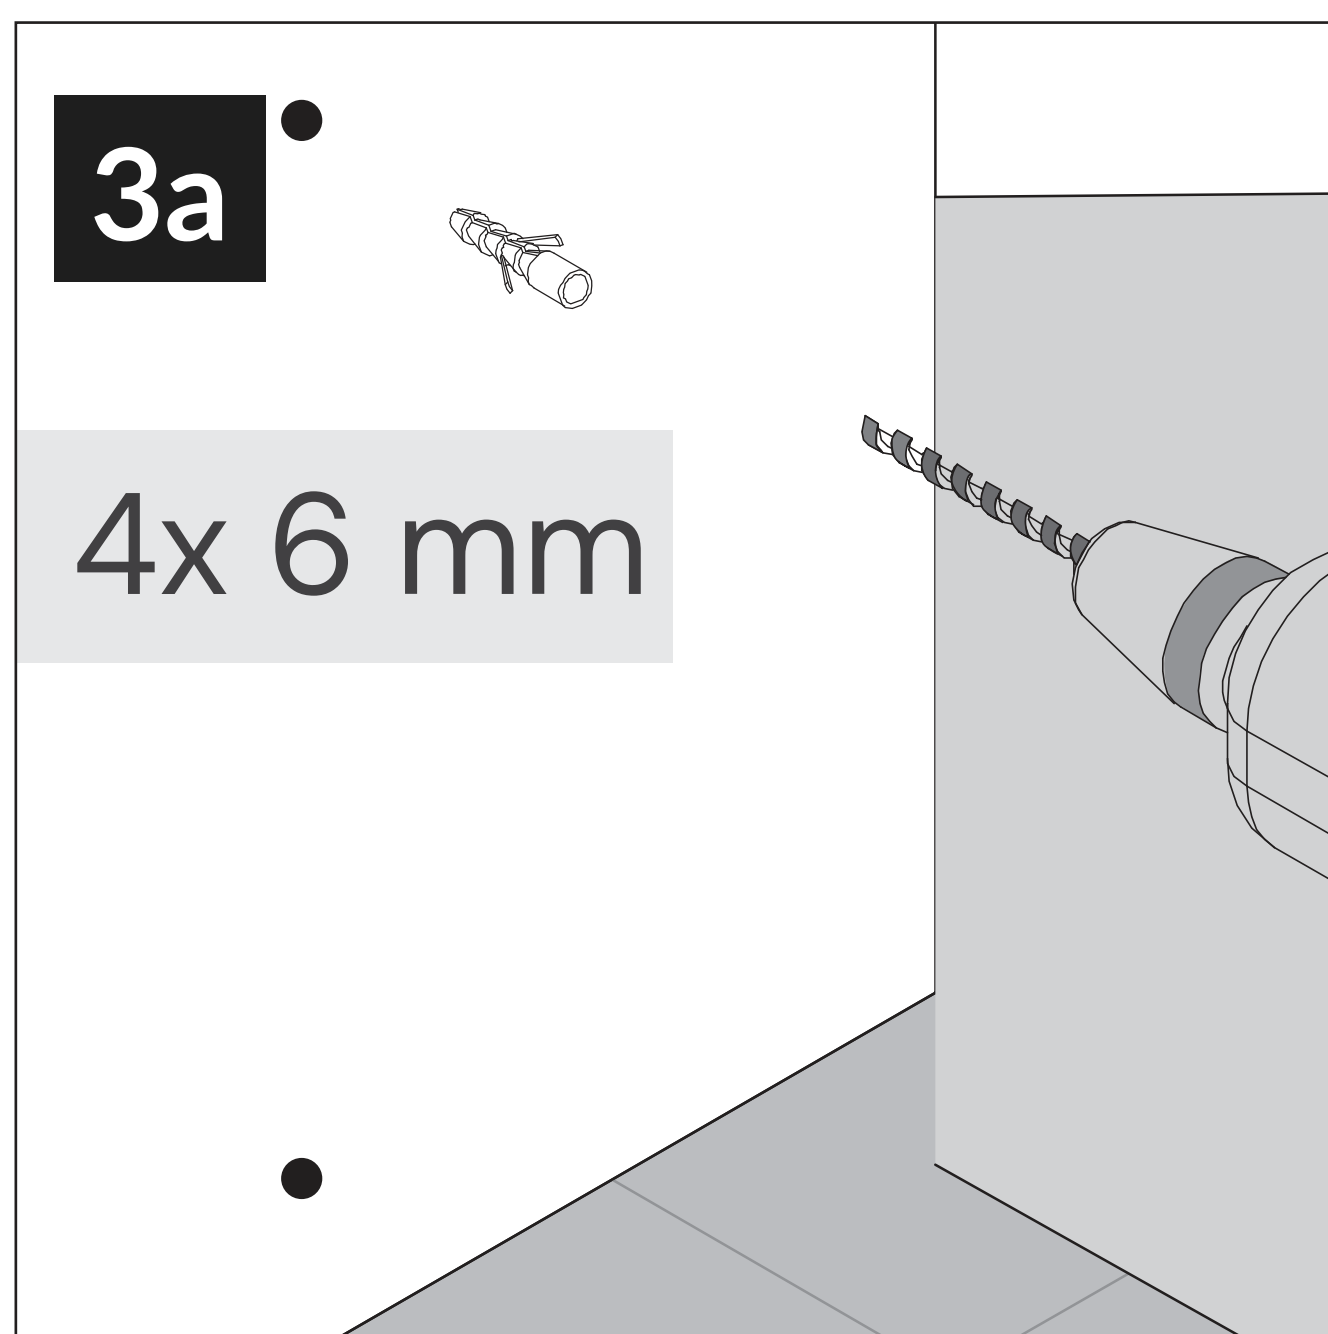



Il vetro fisso è posizionato su tamponi in silicone trasparenti, che tagli a misura (1×4 cm). Posiziona i tamponi sul pavimento e appoggia il vetro fisso su questi tamponi, facendolo scivolare nel profilo a U. (Vedi Fig. 4.)

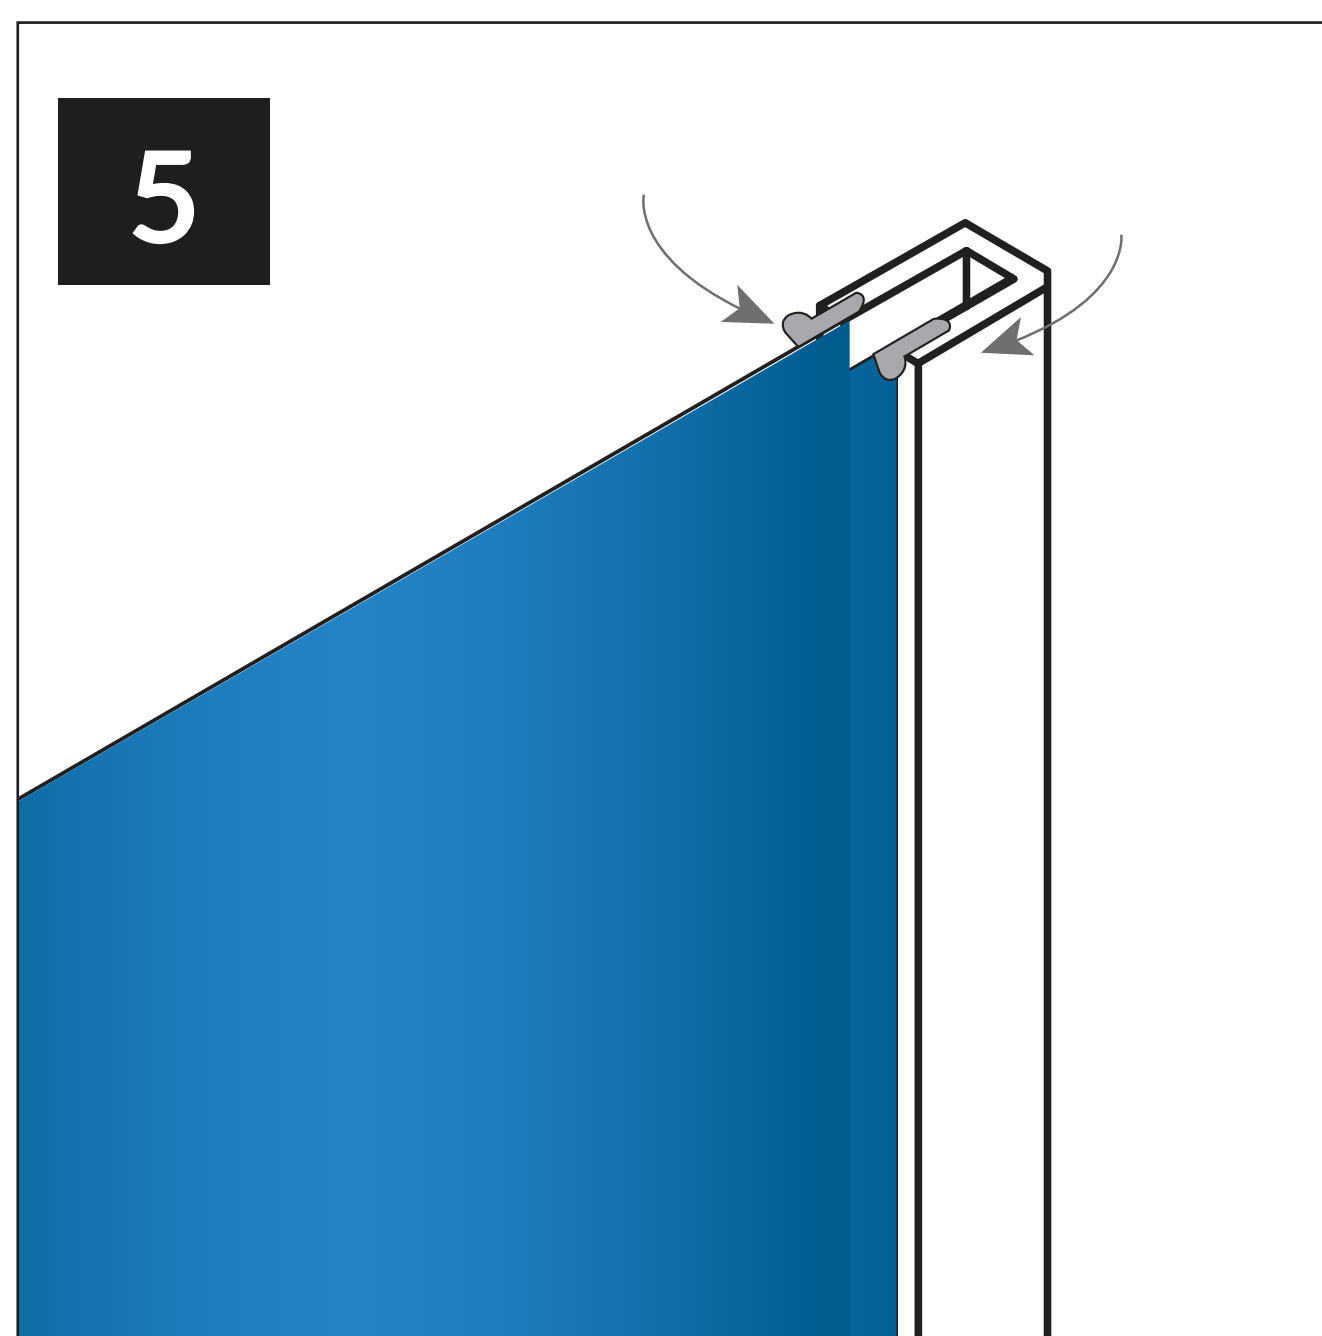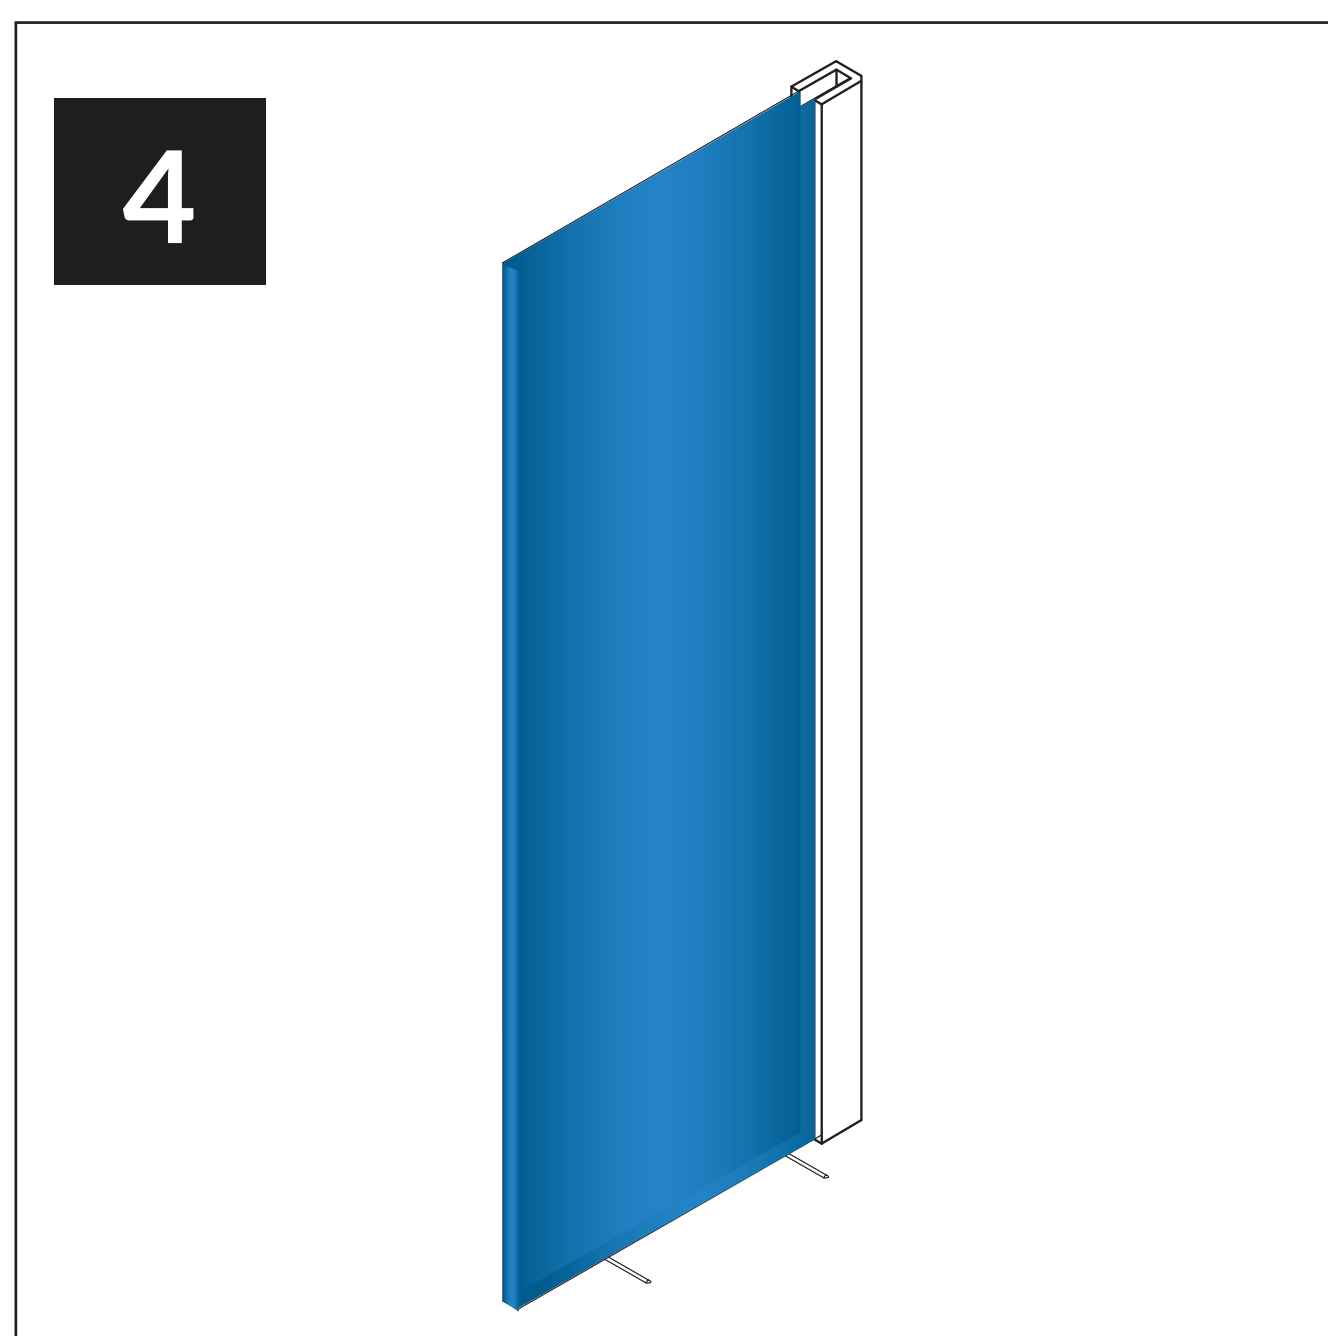



Successivamente, il vetro nel profilo a U è bloccato da entrambi i lati con l'ausilio di giunti. (Vedi Fig. 5.)

Per facilitare l'inserimento del giunto, ti consigliamo di inumidire il vetro con uno spruzzatore d'acqua saponosa. Il profilo a U crea uno spazio di manovra in caso di irregolarità o non perfetta verticalità dei muri e del pavimento. Hai due tipi di giunti, indipendentemente da quale lato li posizioni. Il profilo a U consente l'installazione di vetro di uno spessore di 6, 8 o 10 mm. Il giunto fornito è scelto per uno spessore di vetro di 8 mm.

I vetri fissi sono installati nel profilo a U, che è avvitato al muro. Un trapano, tasselli e viti sono inclusi nella fornitura. (Vedi Fig. 3a e 3b.)

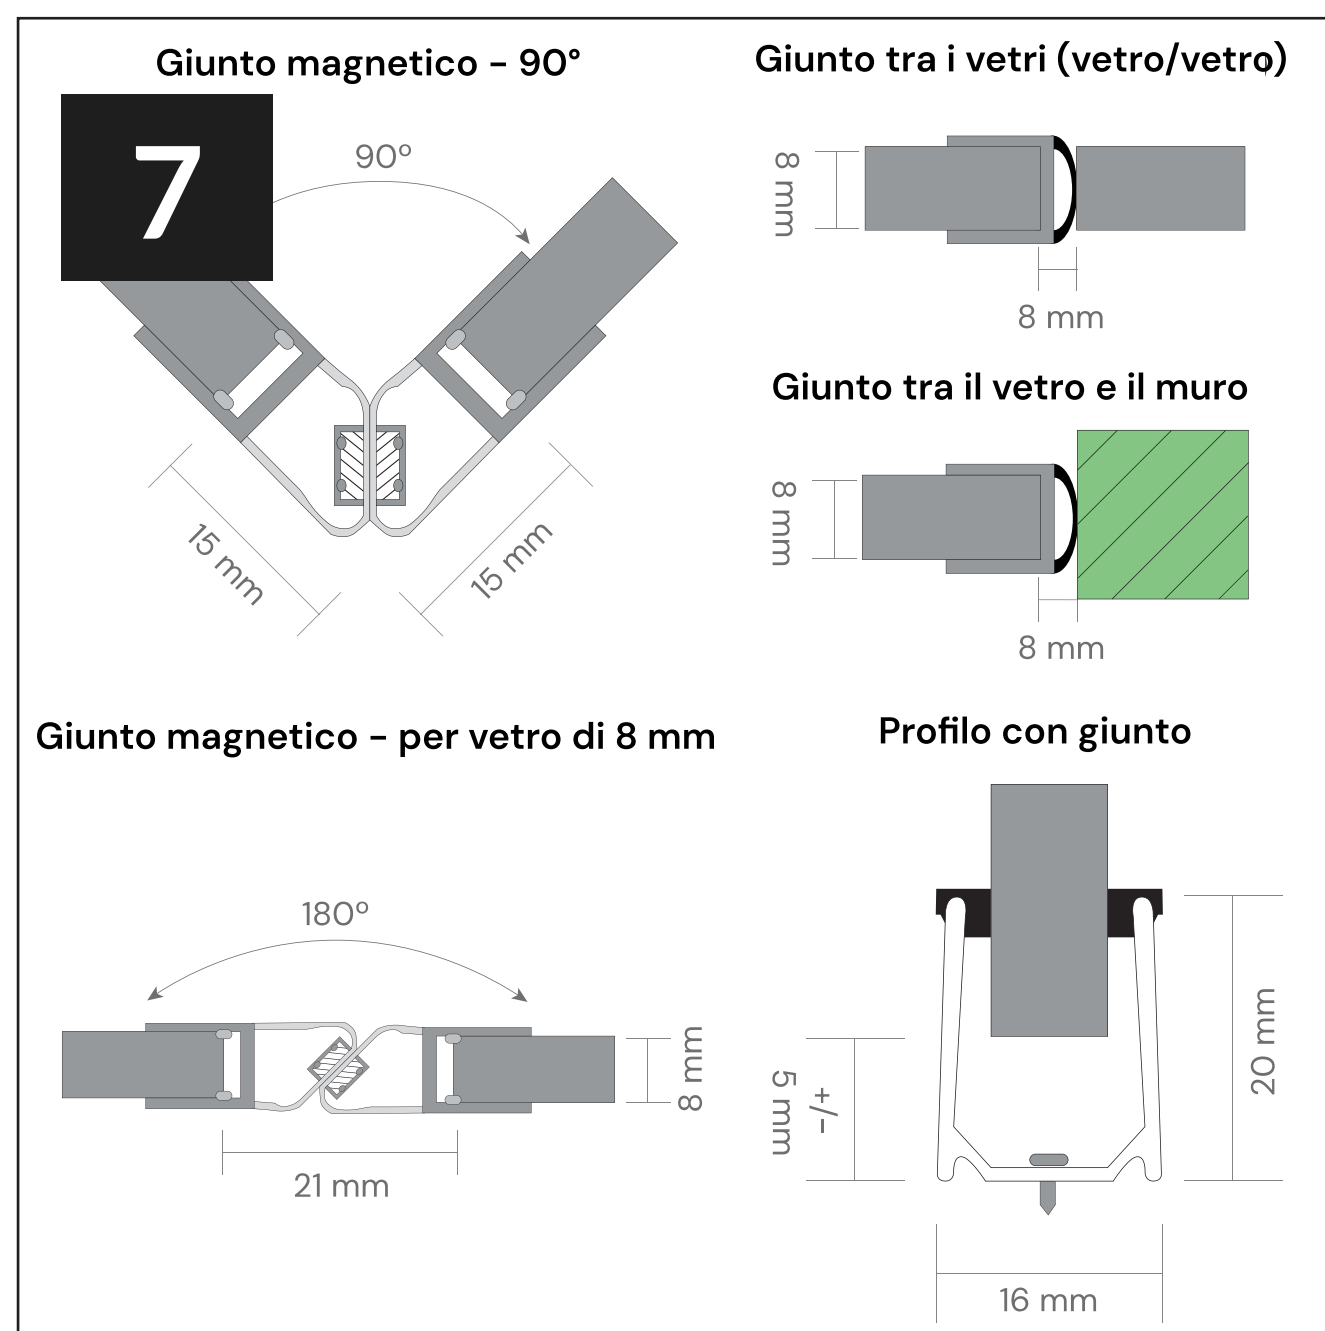
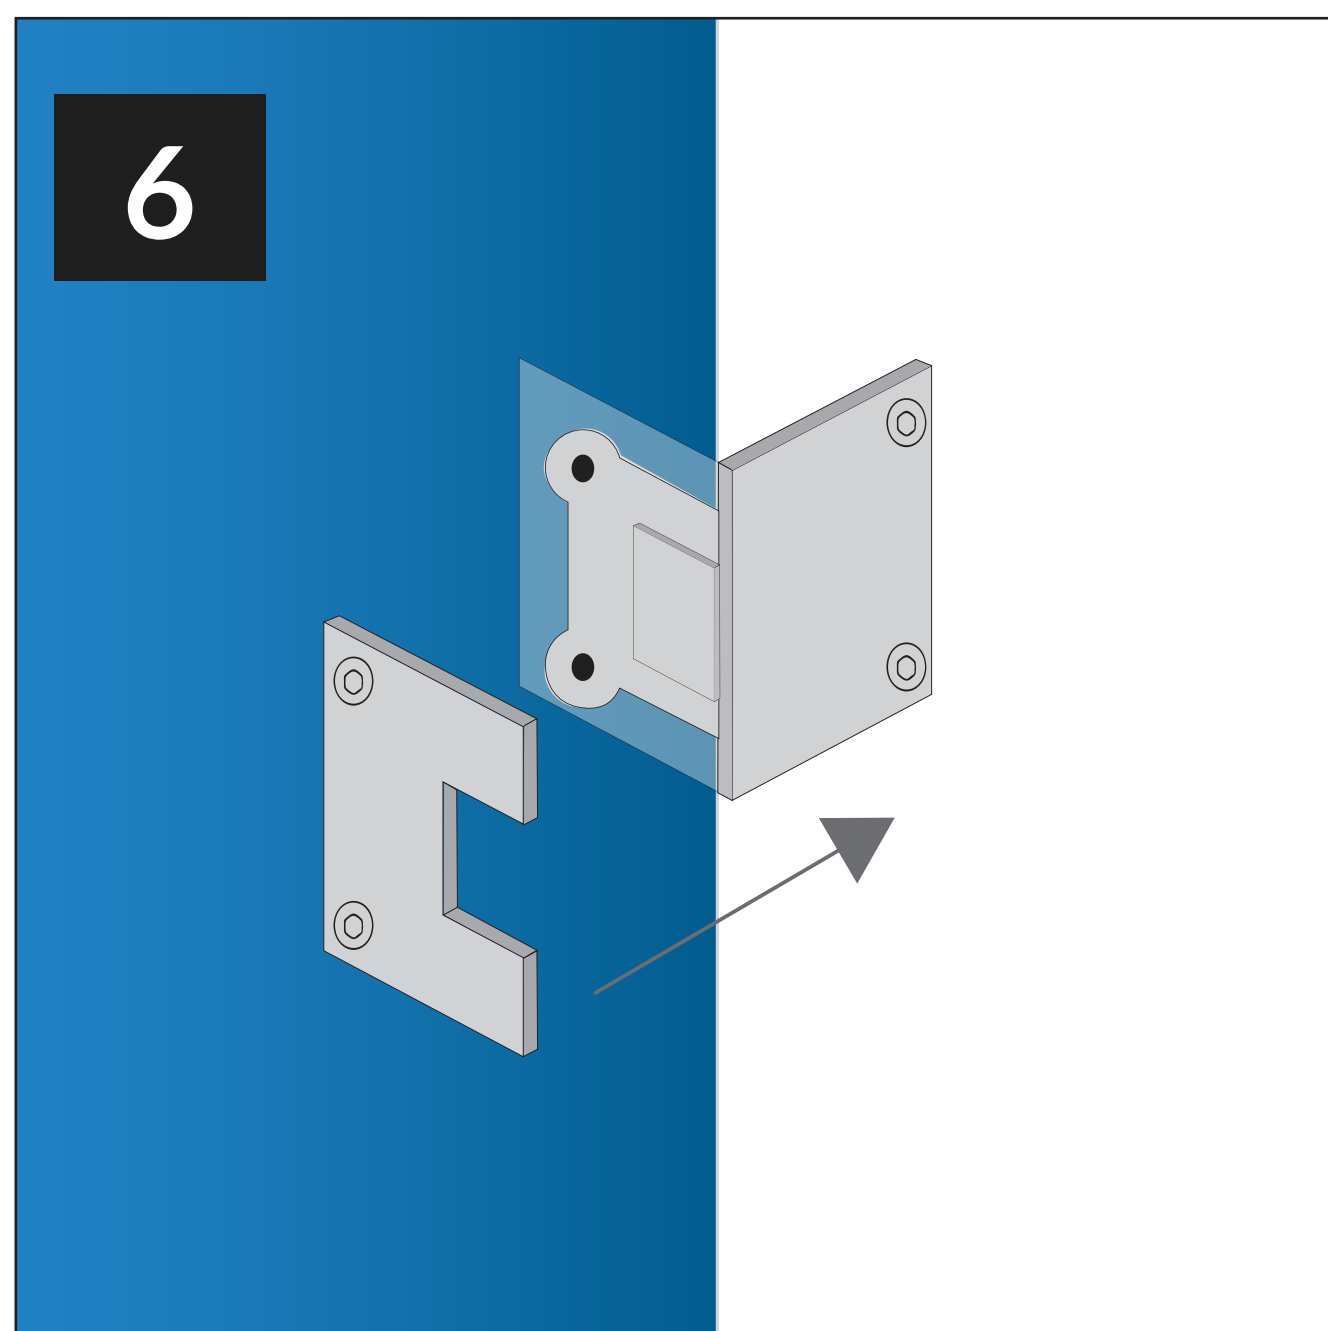


Successivamente, vengono installati i supporti di stabilizzazione, e con il loro aiuto, viene regolata la perpendicolarità dei muri in vetro affinché i giunti si adattino correttamente e il giunto magnetico si mantenga. Il giunto è clipabile e consente anche di regolare il gioco. Ciò significa che il giunto non deve essere premuto completamente contro il bordo del vetro, ma può essere esteso di alcuni millimetri. Dopo l'installazione dell'angolo, i tamponi in silicone sotto i vetri fissi vengono allineati lungo il vetro. (Vedi Fig. 8.)

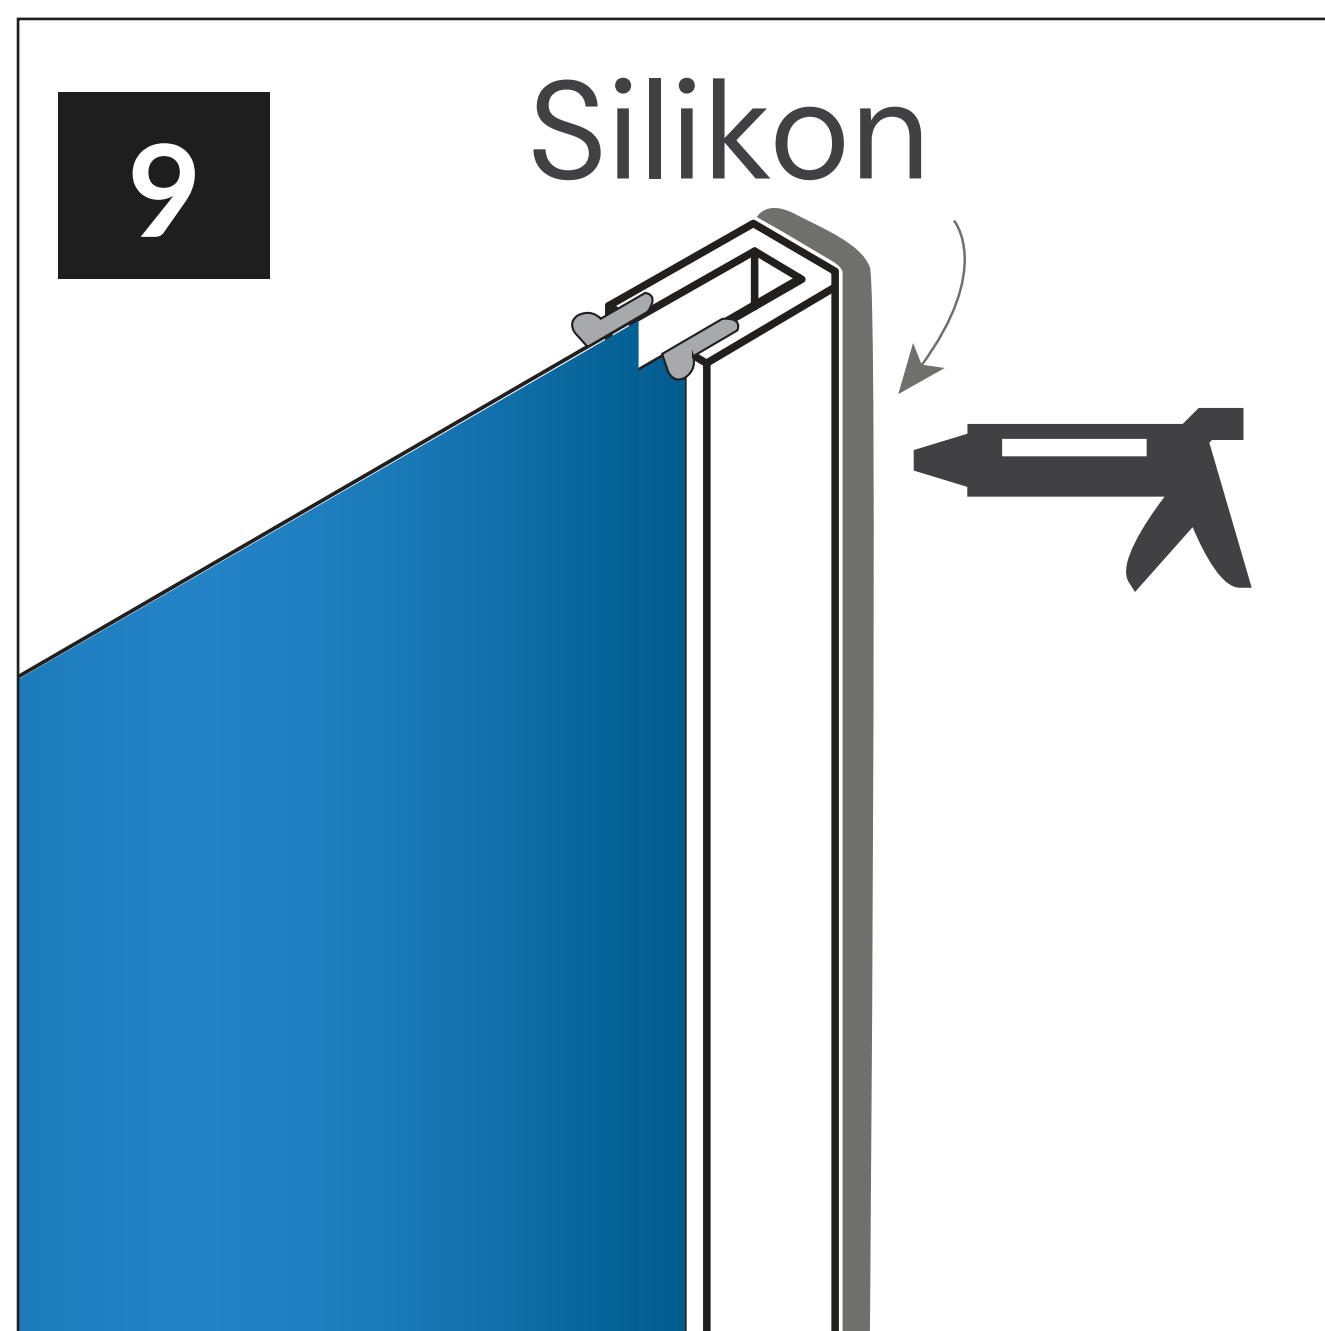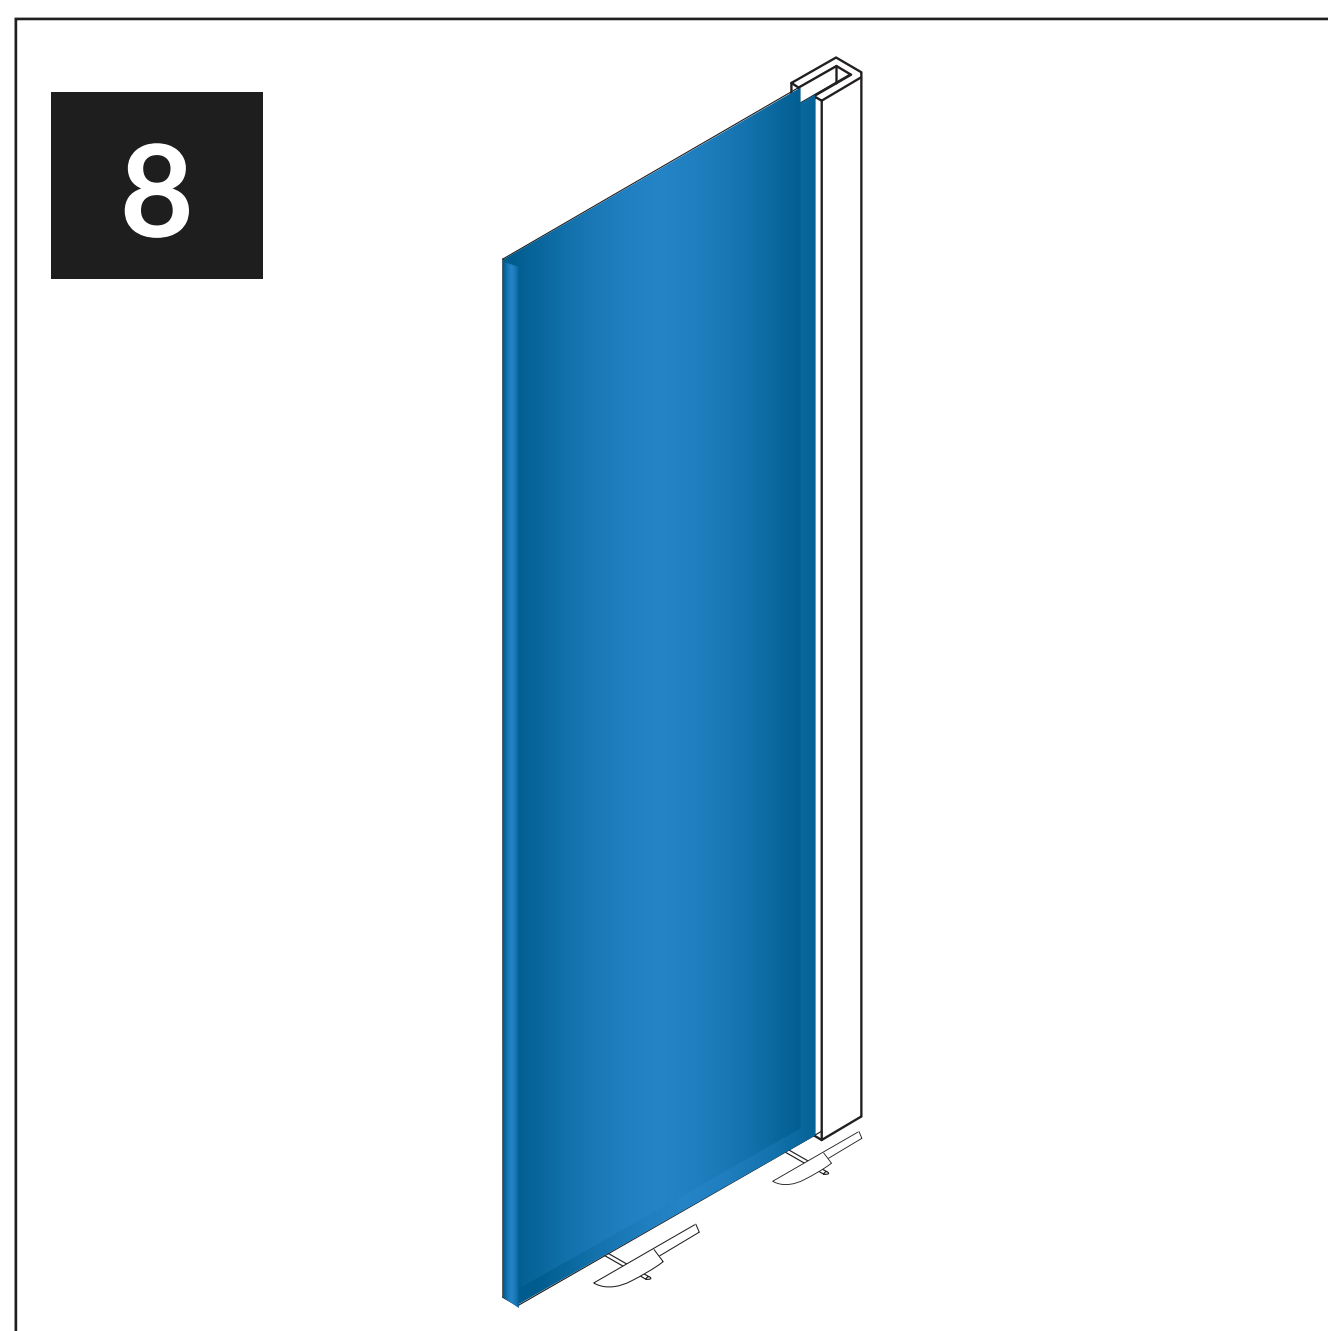

Tutti i pezzi sono asciutti, sgrassati e lo spazio di 3 mm tra il vetro fisso e il pavimento è riempito di silicone, che è incluso nella fornitura. Allo stesso modo, qualsiasi irregolarità tra il profilo a U e il muro all'interno è sigillata con silicone. (Vedi Fig. 9 e 10.)

Spruzza il silicone con acqua saponosa e liscia con la spatola per silicone inclusa nella fornitura. (Vedi Fig. 11.)

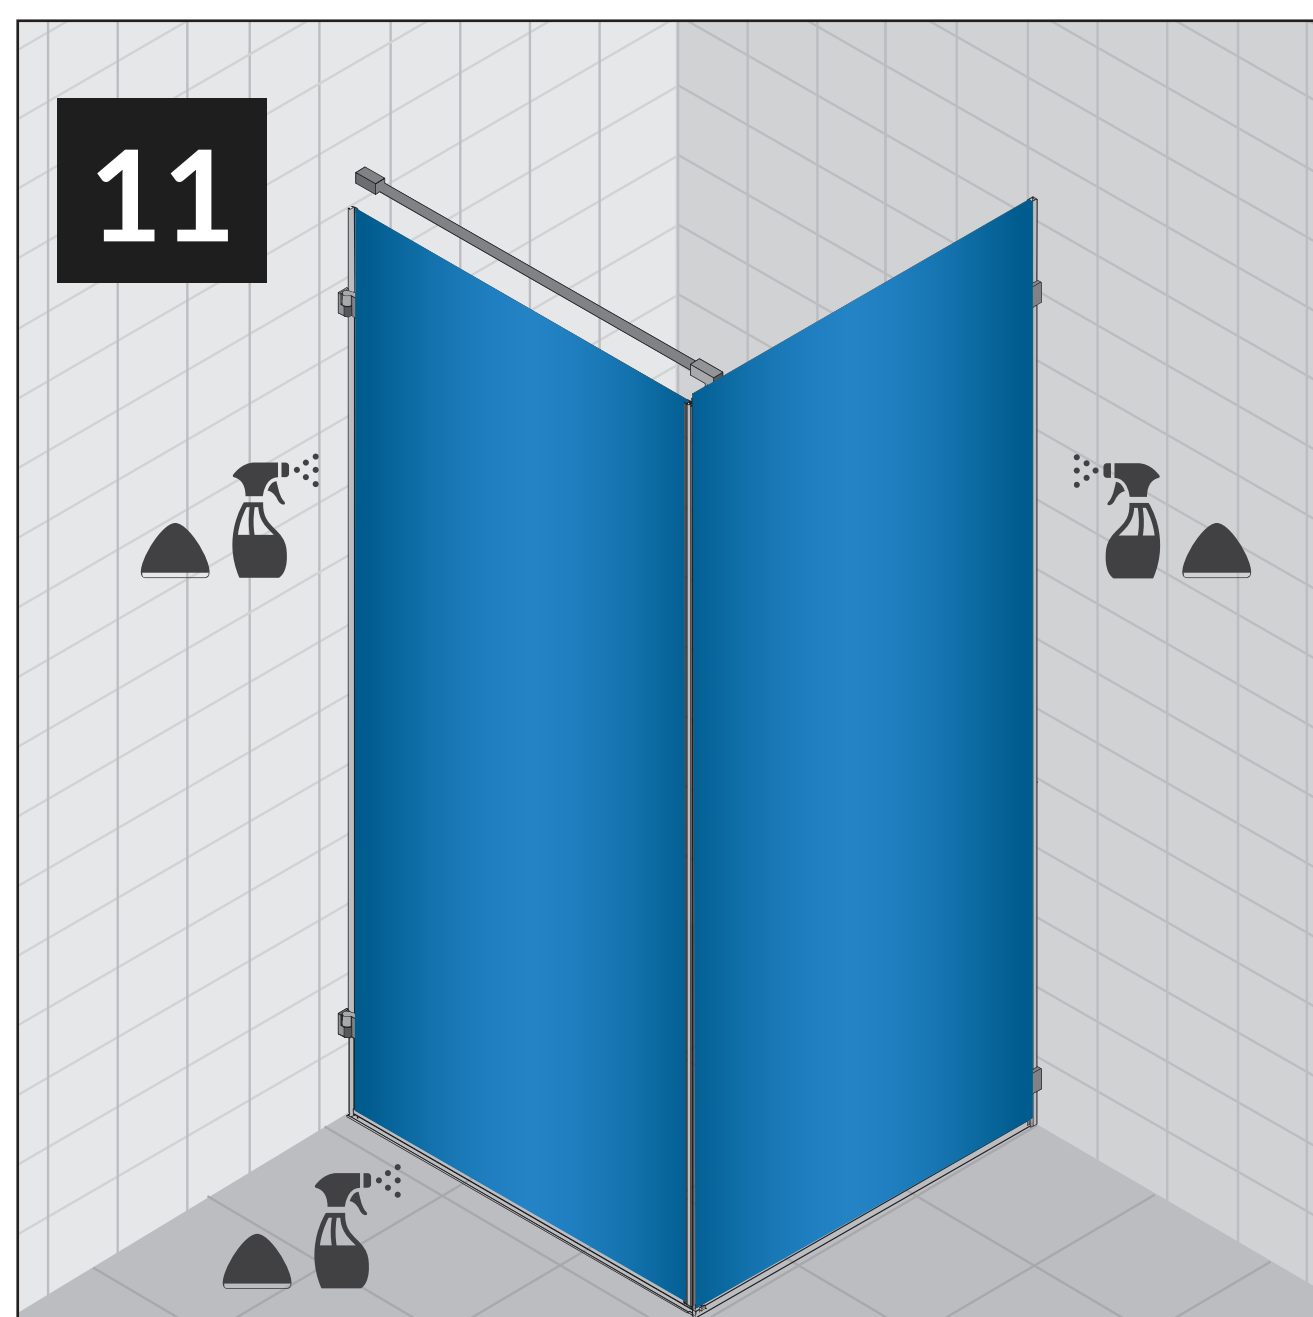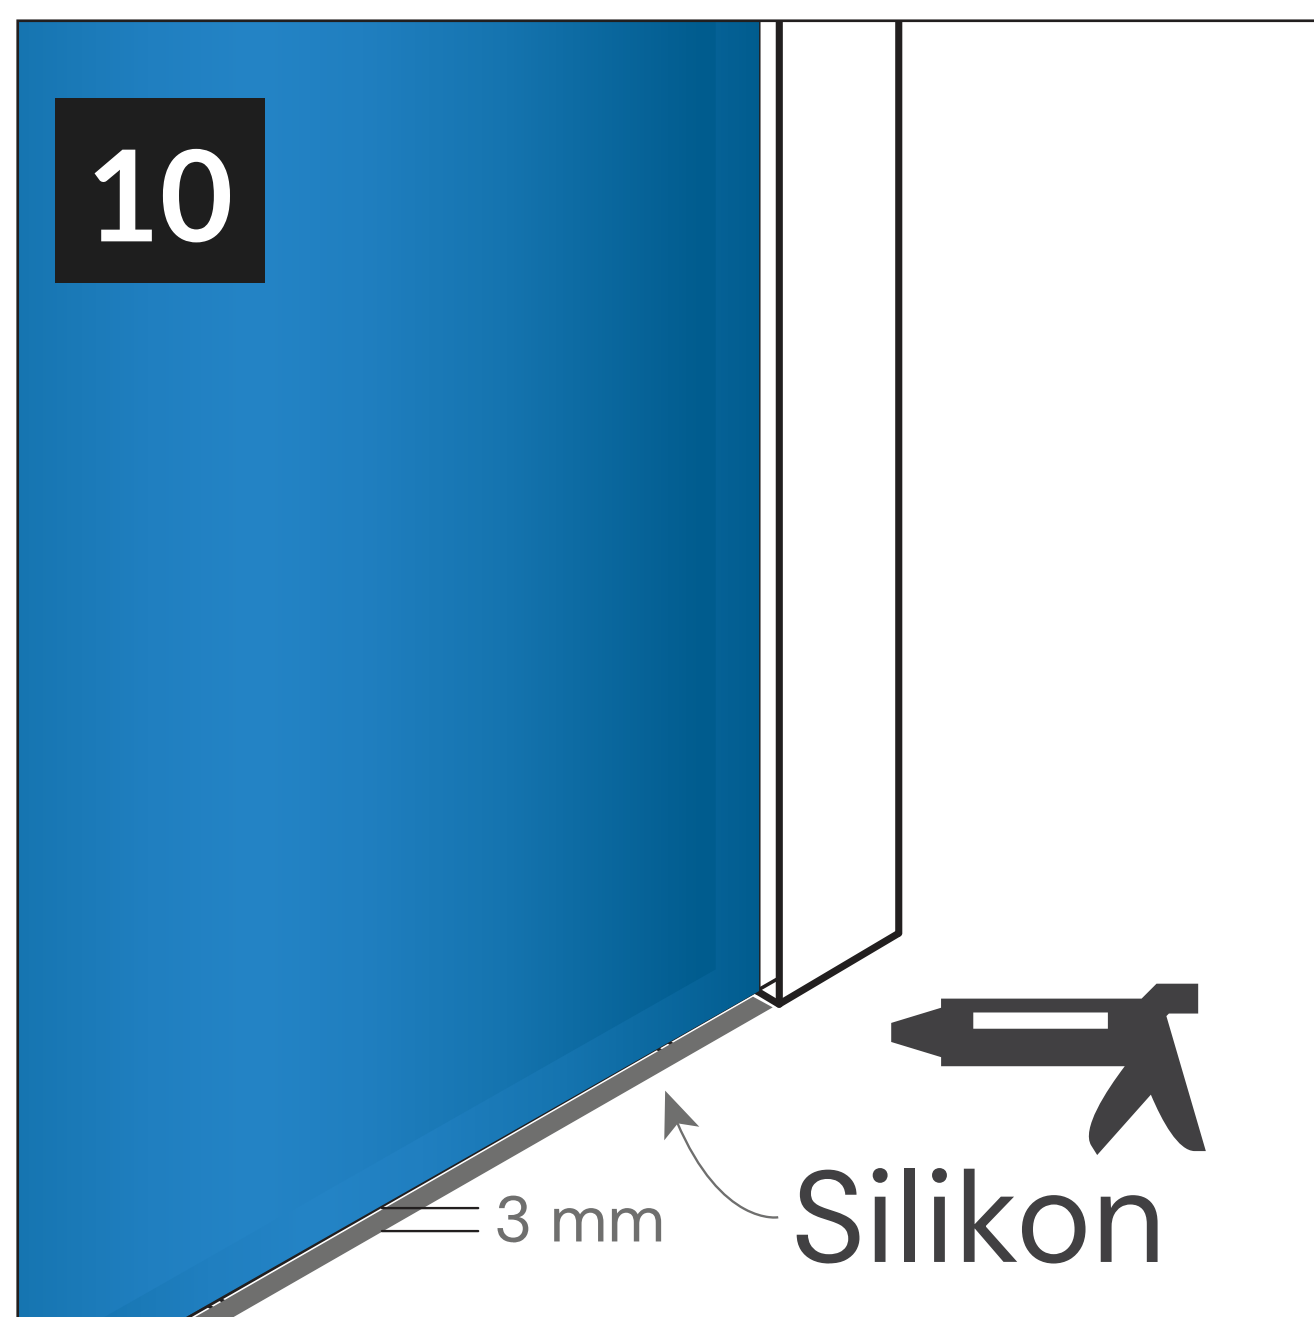

Fissa il profilo di soglia sotto la porta e posiziona il giunto sotto il vetro. Le viti delle cerniere devono essere riavvitate dopo 2-3 giorni.

Grazie per aver scelto il nostro pannello doccia su misura. Crediamo che ti servirà per molti anni e porterà funzionalità, eleganza e comfort al tuo bagno.

L'installazione dell'angolo doccia può richiedere precisione, quindi se hai dei dubbi, non esitare a contattare il nostro tecnico – è disponibile anche nel fine settimana.

Ricorda che una manutenzione e una cura adeguate prolungheranno la vita del prodotto e ne preservano il valore estetico.

Ti auguriamo un'esperienza soddisfacente, Glazzo.